

RAVENDO GRAVSTENSSIKRING 142800

Udviklet i samarbejde med fagfolk

Med Ravendo Gravstenssikring imødekommes kravet om sikring af gravsten over 60 cm mod at vælte. Kravet om sikring af gravsten er gældende på alle kirkegårde i Danmark. Gravstenssikringen forhindrer desuden hærværk, hvor gravstenen væltes.

Passer til alle gravsten

Ravendo Gravstenssikring er udviklet til at sikre gravsten i alle størrelser, da den kan forlænges i højden og reguleres til brug på både lige og skrå gravsten. Gravstenssikring kan bruges til sikring af gravsten med eller uden sokkel. Der er god plads og frit rundt om gravstenssikringen, så det er nemt at vedligeholde gravstedet.



Lang holdbarhed

Gravstenssikringen er produceret i materiale med lang holdbarhed. Yder- og inderrør er produceret i stål og fuldt galvaniseret, der forlænger stålets levetid. Gravstenssikringen er designet til at blive brugt i hele fredningsperioden og skal ikke udskiftes.


Gravstenssikringen er malet i en grå RAL farve, der ikke syner af meget og derved ikke skæmmer gravstedet.

Etisk korrekt

Gravstenssikring er udviklet til at gå max 700 mm ned i jorden, hvorved den ikke kommer i nærheden af kisten, som ligger min. 1000 mm nede i jorden.

Enkel på- og afmontering

Gravstenssikring er enkelt at på- og afmontere ved hjælp af montagesættet (142801). Yderrøret slås ned i jorden ved hjælp af islåningspælen, hvorefter inderrøret med påmonteret justerbart beslag isættes i rette højde midt på gravstenen. To huller opmærkes og bores bagpå gravstenen, hvorefter beslaget påmonteres gravstenen med to raw-plugs og to skruer. Ved afmontering demonteres skruerne på gravstenen, inderrøret hives op, hvorefter yderrøret kan trækkes op ved hjælp af sikringsoptrækket.

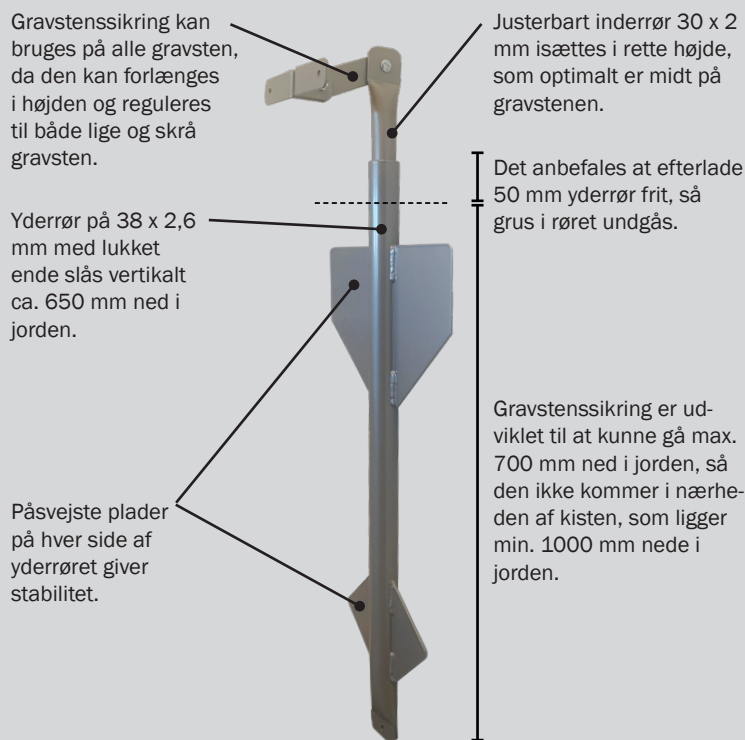

GRAVSTENSSIKRING 142800

Varenr.	142800
H x B / Ø yderrør	750 x 240 / ø380 mm
H / Ø inderrør	720 / ø300 mm
Materiale	Galvaniseret stål
Egenvægt	4 kg
Tryk	75 kg
DB/TUN	2267374
EAN	5701747028009



TILBEHØR: MONTAGESÆT 142801

Varenr.	142801
H x B islåningspæl (1)	1500 x 170 mm
H x B sikringsoptræk (2)	470 x 410 mm
Materiale	UV lakeret stål
Egenvægt	7,35 kg
DB/TUN	2267375
EAN	5701747028016

